


BOILER T4

Range ID 28-98mm (1,10"-3,85")

La **Boiler T4** è una fresatubi funzionale e veloce, perfetta sia per manutenzioni su caldaie che in opera in centrali elettriche e raffinerie e dove è richiesta una un'elevata maneggevolezza.

The **Boiler T4** is an efficient, quick and lightweight pipe beveler, perfect for maintenance works on boilers and it is largely employed in power plants and refineries, and for any generic application where beveling is required.

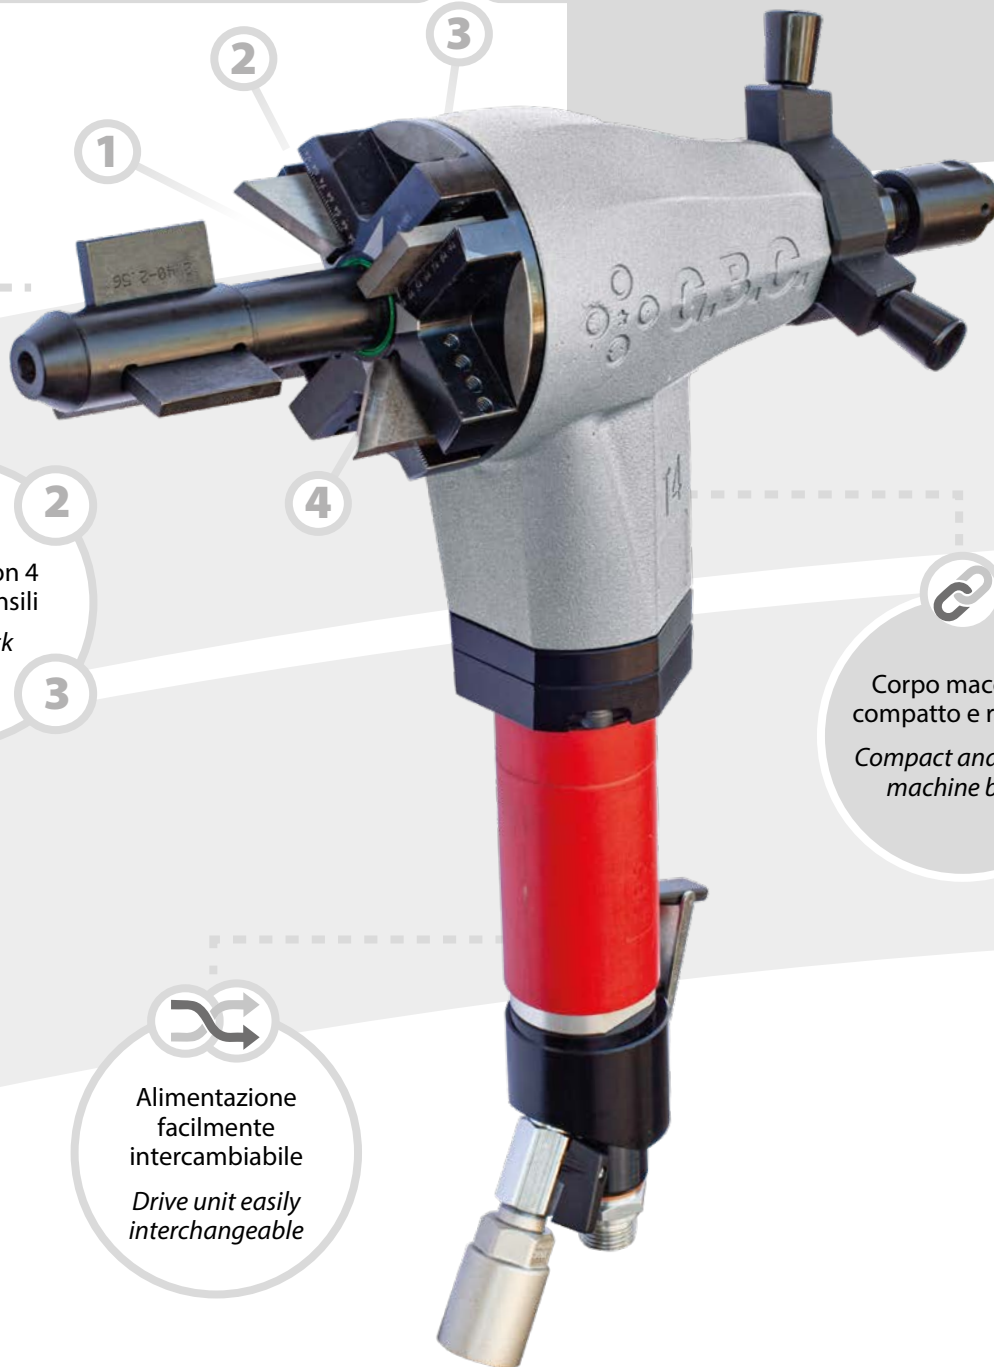

1

Mandrino con 4
sedi per utensili
4 slot chuck

2

4

3



Corpo macchina
compatto e robusto
Compact and sturdy
machine body






Alimentazione
facilmente
intercambiabile
Drive unit easily
interchangeable

- Campo di lavoro: 28-98mm DI (1,10"-3,85");
- Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, altri;
- Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

- Working range: 28-98mm ID (1,10"-3,85");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.


BOILER T4

Range ID 28-98mm (1,10"-3,85")

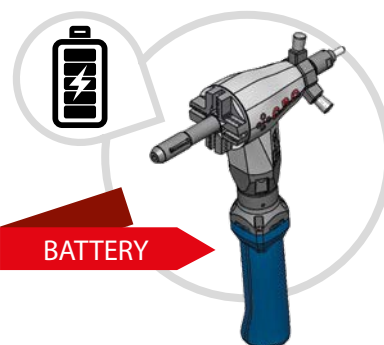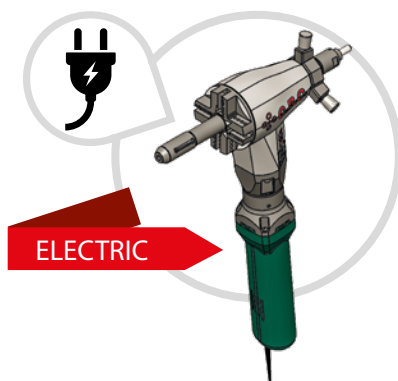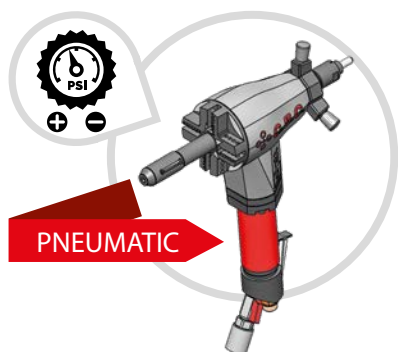

La macchina può montare un bloccaggio pneumatico automatico (optional esclusivo della macchina in versione pneumatica) con il quale vengono velocizzate le operazioni di bloccaggio e sbloccaggio sul tubo.

The machine can be equipped with a pneumatic auto-locking device (optional exclusive for the machine in pneumatic version) that enables the operator to execute repetitive preparations reducing the locking and unlocking procedures to a simple flick of a lever.

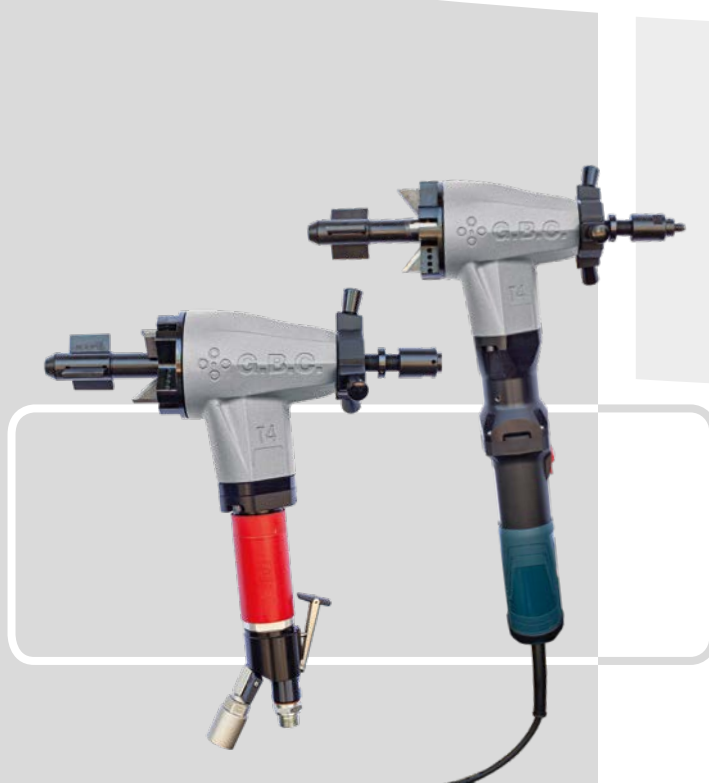


ALBERI RIDOTTI - REDUCED SHAFTS

Albero/ Shaft

Capacità Bloccaggio Interno
Locking Range ID

Ø 20

20-30mm

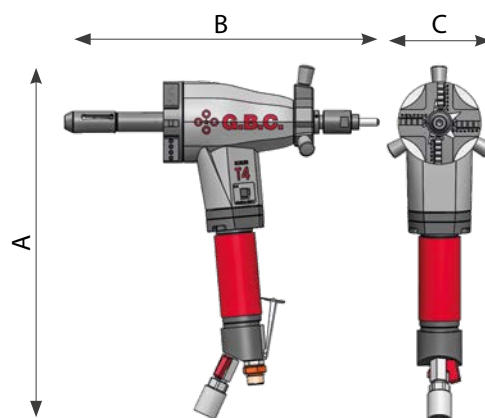

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Alimentazione /Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic	436	387	105
Pneumatic + autolocking	436		105
Electric	521	387	105
Battery	521	387	105

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		BOILER T4 Pneumatic	BOILER T4 Electric	BOILER T4 Battery
Capacità di bloccaggio (Ø I) Locking range (Ø ID)	mm pollici - inches	28-98 1,10"-3,85"	28-98 1,10"-3,85"	28-98 1,10"-3,85"
Velocità a vuoto Idle speed	gg/min (rpm)	105	73	43
Coppia massima mandrino Max. chuck torque	Nm	235 (6 bar) 313 (8 bar)	133	116
Avanzamento assiale Stroke	mm pollici - inches	45 1,77	45 1,77	45 1,77
Potenza motore pneumatico Pneumatic motor power	Hp W	1,07 800	-	-
Consumo aria Air consumption	NI/min cfm	1000 35,31	-	-
Pressione aria Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-	-
Connessione attacco aria Air hose connection	pollici - inches	1/2"	-	-
Potenza motore elettrico Electric motor power	W	-	1400	720
Tensione Tension	Volt	-	110/230	18V 4.0 Ah
Frequenza Frequency	Hz	-	50/60	-
Emissione acustica max Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Peso macchina Machine weight	Kg	11,5	12,5	12,5