


MINI T2

Range ID 20-69mm (0,78"-2,71")

La **Mini T2** è una macchina fresatubi con ingombro ridotto a 60mm per lavorazioni su piccole tubazioni di caldaie, scambiatori e skid in opera da 20 a 69mm (0,78"-2,71") di diametro interno e ideale per i processi di produzione e retubing di caldaie e scambiatori di calore.

The **Mini T2** is a pipe beveling machine with reduced dimensions (60mm) conceived for prepping tubes with an ID from 20 a 69mm ID (0,78"-2,71"), and ideal for boiler and heat exchangers manufacturing and retubing processes.

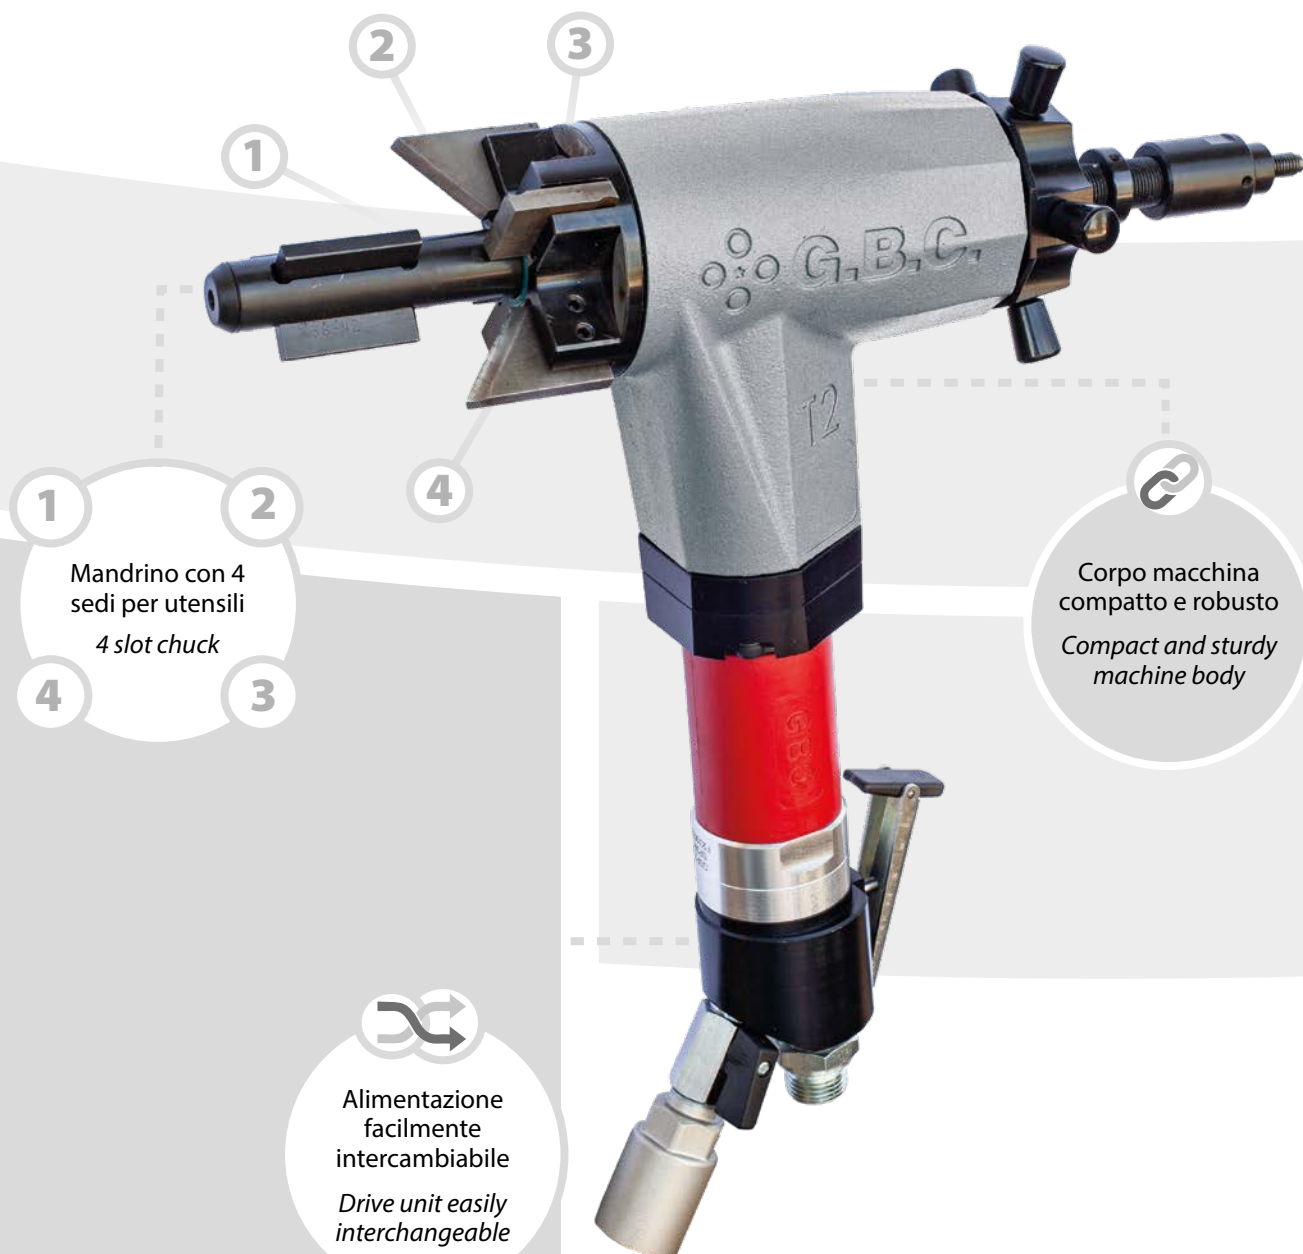




Mandrino con 4 sedi per utensili
4 slot chuck

Corpo macchina
compatto e robusto
Compact and sturdy
machine body

Alimentazione
facilmente
intercambiabile
Drive unit easily
interchangeable


- Campo di lavoro: 20 a 69mm DI (0,78"-2,71");
- Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, altri;
- Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

- Locking range: 20 a 69mm ID (0,78"-2,71");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

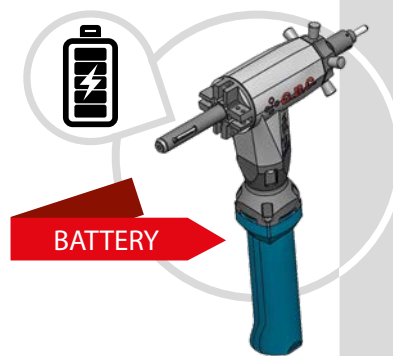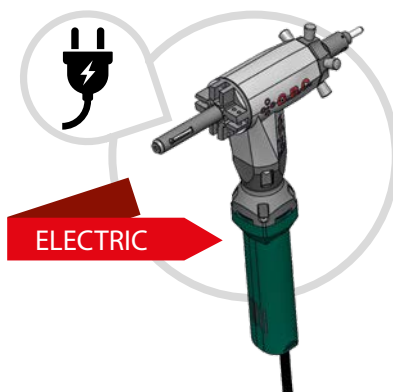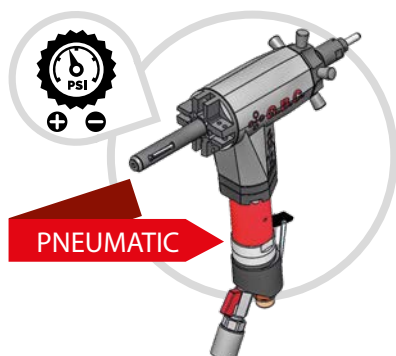

La **Mini T2** in versione pneumatica può essere utilizzata con un bloccaggio pneumatico automatico in grado di semplificare e velocizzare le operazioni durante i lavori ripetitivi.

*The pneumatic version of the **Mini T2** can be equipped with an optional pneumatic auto-locking device that enables the operator to execute repetitive preparations reducing the locking and unlocking procedures to a simple flick of a lever.*

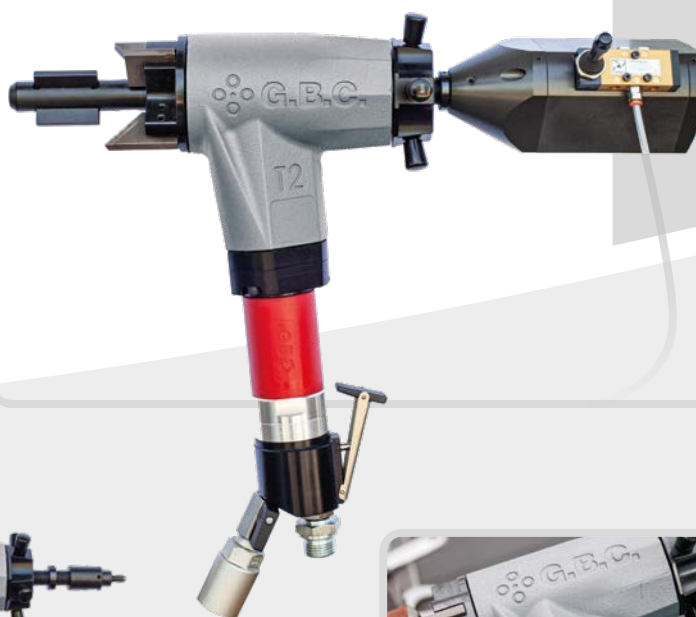


MINI T2

Range ID 20-69mm (0,78"-2,71")

ALBERI RIDOTTI REDUCED SHAFTS

Albero/ Shaft	Capacità Bloccaggio Interno Locking Range ID
Ø 12,4	12,5-15mm
Ø 13,9	14-18mm
Ø 16,9	17-21mm
Ø kit completo/complete kit	12,5-21mm
Ø kit completo/complete kit	12,5-21mm

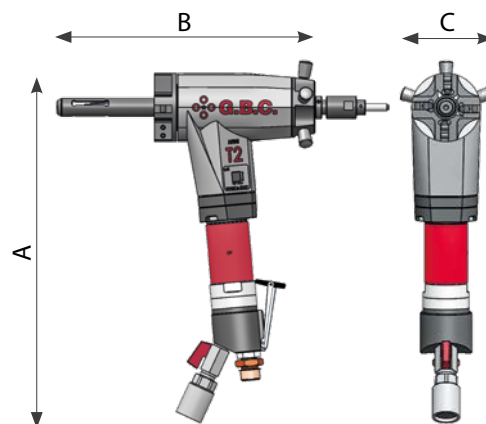

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Alimentazione /Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic	384	345,5	75
Pneumatic + autolocking	384		75
Electric	440	345,5	75
Battery	440	345,5	75

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		MINI T2 Pneumatic	MINI T2 Electric	MINI T2 Battery
Capacità di bloccaggio (Ø I) Locking range (Ø ID)	mm pollici - inches	20-69 0,78-2,71	20-69 0,78-2,71	20-69 0,78-2,71
Velocità a vuoto Idle speed	gg/min (rpm)	168	284	141
Coppia massima mandrino Max. chuck torque	Nm	37,5 (6 bar) 49 (8 bar)	18	32
Avanzamento assiale Stroke	mm pollici - inches	30 1,18	30 1,18	30 1,18
Potenza motore pneumatico Pneumatic motor power	Hp W	0,59 435	-	-
Consumo aria Air consumption	NI/min cfm	615 21,7	-	-
Pressione aria Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-	-
Connessione attacco aria Air hose connection	pollici - inches	1/2"	-	-
Potenza motore elettrico Electric motor power	W	-	720	720
Tensione Tension	Volt	-	110/230	18v 4,0Ah
Frequenza Frequency	Hz	-	50/60	
Emissione acustica max Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Peso macchina Machine weight	Kg	5,5	6,2	6,4