

SUPERBOILER T6

Range ID 39-160mm (1,53"-6,3")

La **Superboiler T6** è una fresatubi in grado di bloccare diametri interni tra 39-160mm DI (1,53"-6,3"). Grazie al peso ridotto e all'estrema maneggevolezza, è adatta alla prefabbricazione e alle lavorazioni su tubi di caldaie o per manutenzioni in opera in centrali o raffinerie.

The **Superboiler T6** is a portable pipe beveler with a working ID range from 39-160mm ID (1,53"-6,3"). Lightweight and portable, the Boiler 1-4 K is suitable for the fabrication field as well as for any maintenance work on boilers, or on-site maintenance in power plants and refineries.



1

Mandrino con 4 sedi per utensili
4 slot chuck

2

3

4



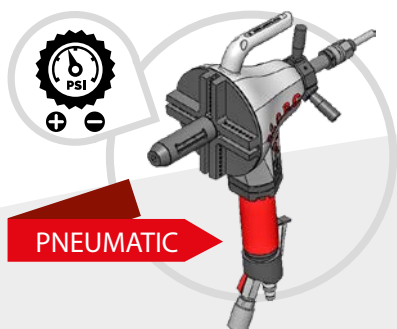
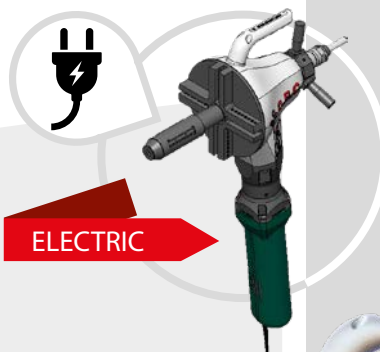
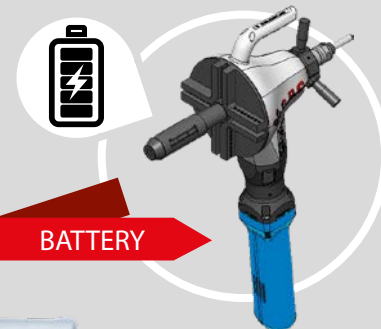
Corpo macchina
compatto e robusto
Compact and sturdy
machine body



Alimentazione
facilmente
intercambiabile
Drive unit easily
interchangeable

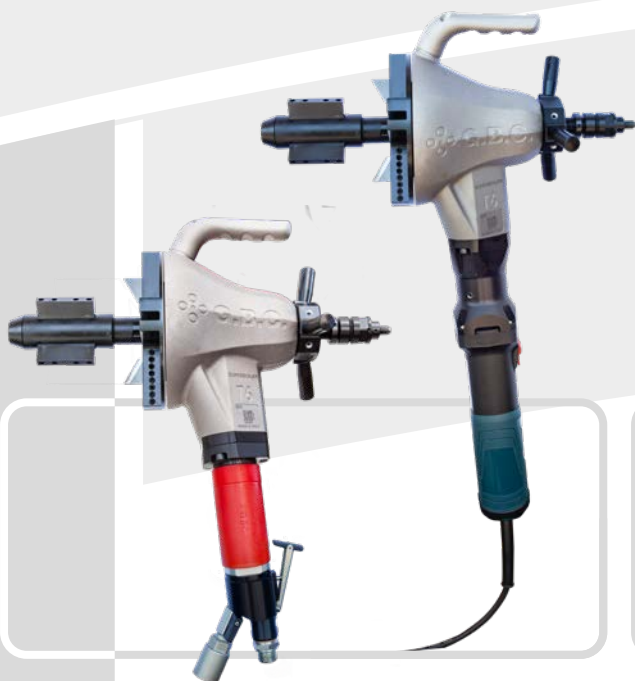
- Campo di lavoro: 39-160mm DI (1,53"-6,3");
- Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, altri;
- Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

- Locking range: 39-160mm ID (1,53"-6,3");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.


PNEUMATIC

ELECTRIC

BATTERY

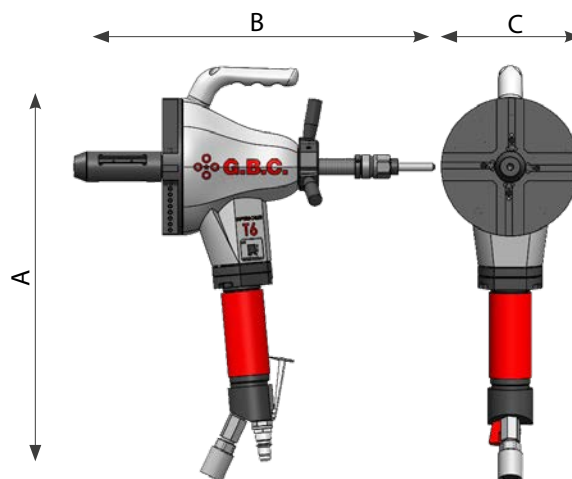
Il sistema di bloccaggio pneumatico automatico può essere installato per velocizzare il bloccaggio e lo sbloccaggio della macchina sul tubo.

The machine can be equipped with a pneumatic auto-locking device that enables the operator to execute repetitive preparations reducing the locking and unlocking procedures to a simple flick of a lever.



SUPERBOILER T6

Range ID 39-160mm (1,53"-6,3")



DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Alimentazione / Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic	518	453	172
Pneumatic + autolocking	518	582	172
Electric	605	453	172
Battery	605+	453	172

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		SUPERBOILER T6 Pneumatic	SUPERBOILER T6 Electric	SUPERBOILER T6 Battery
Capacità di bloccaggio (Ø I) Locking range (Ø ID)	mm pollici - inches	39-160 1,53-6,3	39-160 1,53-6,3	39-160 1,53-6,3
Velocità a vuoto Idle speed	gg/min (rpm)	88	73	44
Coppia massima mandrino Max. chuck torque	Nm	233 (6 bar) 310 (8 bar)	131	115
Avanzamento assiale Stroke	mm pollici - inches	45 1,77	45 1,77	45 1,77
Potenza motore pneumatico Pneumatic motor power	Hp W	1,07 800	-	-
Consumo aria Air consumption	NI/min cfm	1000 35,31	-	-
Pressione aria Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-	-
Connessione attacco aria Air hose connection	pollici - inches	1/2"	-	-
Potenza motore elettrico Electric motor power	W	-	1400	720
Tensione Tension	Volt	-	110/230	18V 4.0 Ah
Frequenza Frequency	Hz	-	50/60	-
Emissione acustica max Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Peso macchina Machine weight	Kg	11	12	12